


3 Главный цилиндр сцепления — снятие и установка

Примечание. *Перед началом работы ознакомьтесь с предупреждениями, данными в параграфе 1, по поводу опасности тормозной жидкости.*

Снятие

1 Прежде чем начать, подготовьтесь к вытеканию некоторого количества гидравлической [тормозной] жидкости в моторном отделении. Положите достаточное количество чистой ветоши под главный цилиндр сцепления.

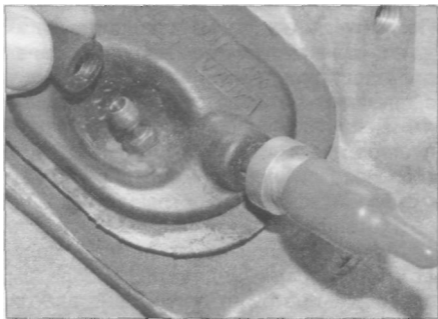

Продолжение в книге...