


ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК ПРАВОЙ ПОЛУОСИ

Замена

Необходимые инструменты: 18G 1063A, LDV 209.

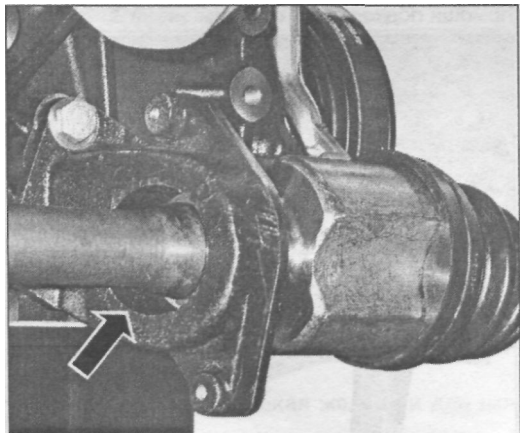

Корпус промежуточного подшипника правой полуоси

ВНИМАНИЕ! В течение всей работы следите, чтобы гофрированные чехлы не были зажаты или повреждены.

- Снимите полуось с автомобиля (см. раздел «Полуоси - Снятие/установка»);
- отделите валы ...

Продолжение в книге...