


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВОДЯНОГО НАСОСА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ОБЪЕМОМ 2.0 Л (D4EA)

1. После снятия пробки (А) слить охлаждающую жидкость.

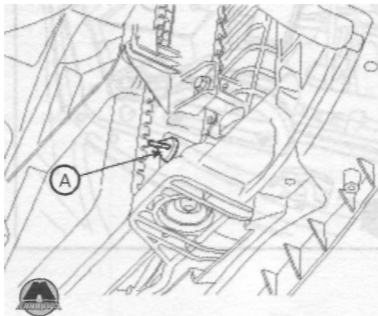

2. Снять ремень ГРМ.
3. Снять ...

Продолжение в книге...