


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ

1. Снять главный тормозной цилиндр.
2. Снять вакуумный шланг с усилителя.



3. Удалить стопорную шпильку и отсоединить педаль тормоза от штока усилителя. Издательство «Монолит»

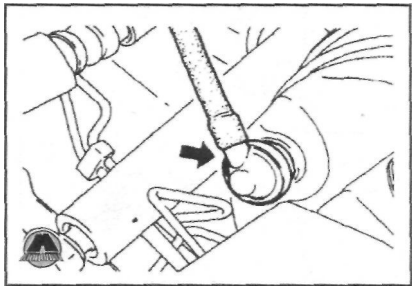

Примечание

При установке нанести смазку вокруг отверстия под штифт.

4. Отвернуть гайки крепления вакуумного усилителя тормозов и ...

Продолжение в книге...