



Рулевые тяги

Замена

1. Поднимите кабину.
2. Снятие продольной рулевой тяги:
 - а) Снимите два контрольных шплинта и отверните две корончатые гайки.
 - б) При помощи специального приспособления отсоедините продольную тягу от рулевой сошки.

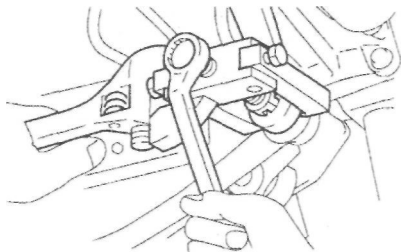

- в) При помощи специального приспособления отсоедините продольную тягу от рычага поворотного кулака.

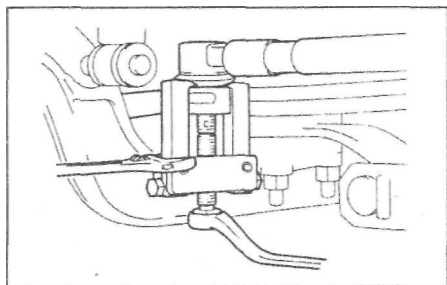

3. Снятие...
Продолжение в книге...