


# **УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА**

## **Модель с двигателем 6В31**

**1.** Установить передний сальник коленчатого вала (3).

1). Нанести небольшое количество моторного масла на кромку сальника.

2). Установить сальник в передний корпус при помощи специального инструмента MD998382.

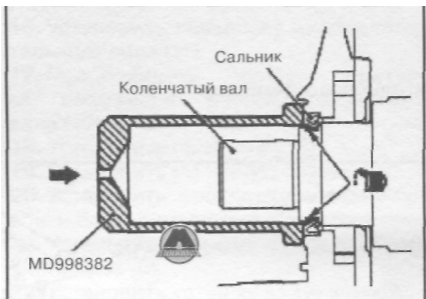

Продолжение в книге...