

16 Манжеты коленчатого вала — замена

Правая манжета

- 1 Снимите зубчатый шкив коленчатого вала, как описано в параграфе 9.
- 2 В качестве меры предосторожности установите верхнюю секцию и опорный кронштейн правой опоры двигателя и затяните болты/гайки.

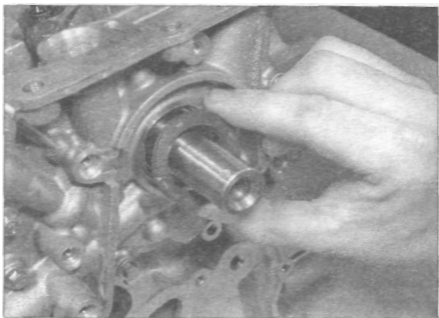


Рис. 16.6. Установка ...

Продолжение в книге...