

Установка масляного насоса

16 Установите маслоотражательную пластину на картер двигателя (если была снята) и затяните соответствующие болты.

17 Масляный насос следует заправить при установке. Для этого залейте в него чистое моторное масло и проверните внутренний ротор на несколько оборотов.

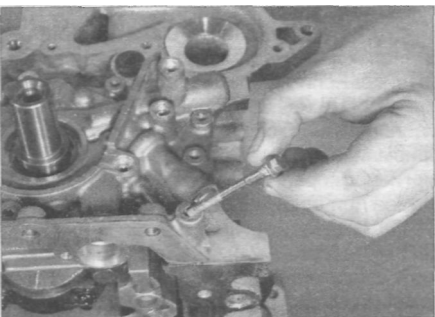


Рис. 14.7. Вывинчивание болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров

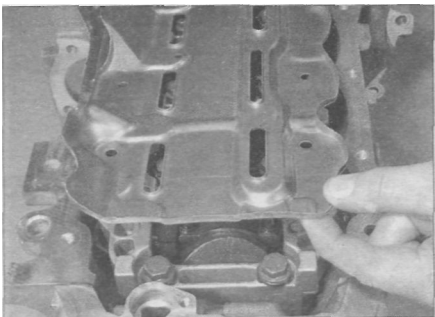


Рис. 14.9. Выверните болты и снимите...

Продолжение в книге...