


# ЗАМЕНА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ГЛУШИТЕЛЯ



1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите основной глушитель (см. «Замена основного глушителя», с. 143).

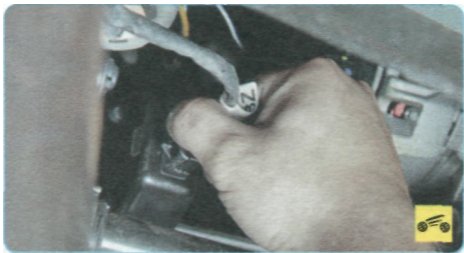

3. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов диагностического ....

Продолжение в книге...