



2. Отожмите фиксатор и отведите в сторону монтажный блок, расположенный в салоне автомобиля.




7. Отсоедините трос привода от рычага, выведя наконечник троса из паза рычага.

8. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.



4. Подденьте отверткой и отведите в сторону декоративную заглушку винта крепления внутренней ручки привода замка двери.

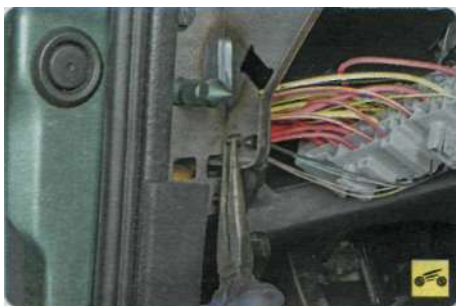

3. Отожмите фиксаторы.

ДВЕРИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ



Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи TORX T20, T40.

ПРИМЕЧАНИЕ

Показаны снятие и установка облицовки левой передней двери. Облицовку правой передней двери снимают и устанавливают аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



5. Выверните винт крепления внутренней ручки.



4. ...и отведите в сторону рычаг на длину троса привода замка капота.



6. Подденьте отверткой.



5. Отожмите фиксаторы



2. Подденьте облицовку наружного зеркала...



7.и, преодолевая сопротивление фиксаторов, отведите в сторону внутреннюю ручку.



6. ...и снимите кронштейн крепления рычага привода замка капота.



3. ...и, преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите ее.



8. Отожмите фиксаторы.