


Основные параметры автомобиля

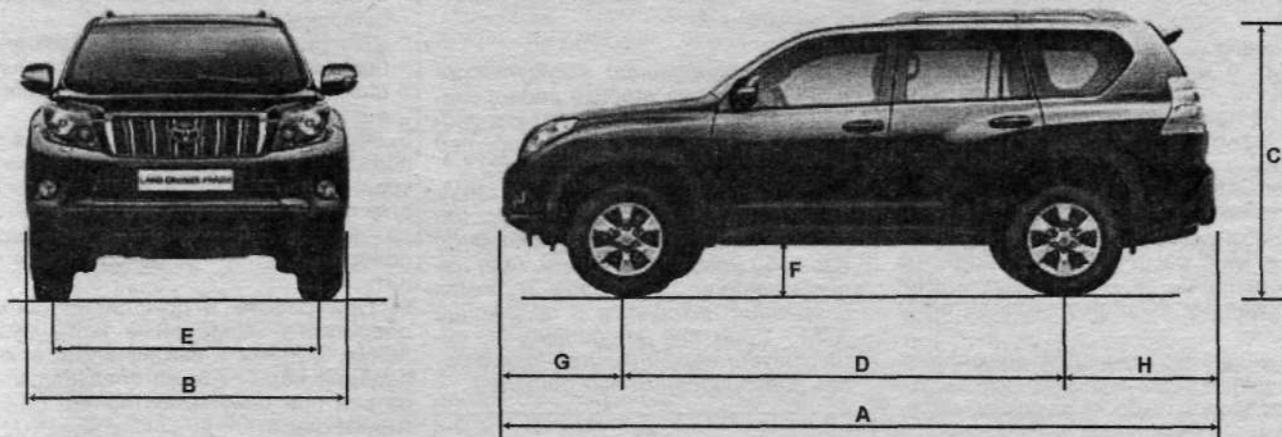

Габаритные размеры	Длина, мм	A	4760
	Ширина, мм	B	1885
	Высота, мм	C	1845 ^{*1} / 1880 ^{*2} / 1890 ^{*3}
Колесная база, мм		D	2790
Ширина колеи	Передние колеса, мм	E	1585
	Задние колеса, мм		1585
Минимальный дорожный просвет, мм		F	220
Передний свес, мм		G	895
Задний свес, мм		H	1075
Минимальный радиус разворота, м			5,8
Рекомендуемое топливо	(1GR-FE, 2TR-FE) Бензин с октановым числом	не ниже 95	
	(1KD-FTV) Дизельное топливо с цетановым числом	не ниже 48	
Масса автомобиля (снаряженная / полная), кг	1GR-FE	2125 - 2365 / 2900	
	2TR-FE	2095 - 2165 / 2850	
	1KD-FTV	2165 - 2475 / 2990	
Объем топливного бака, л	Модели со одним топливным баком	87	
	Модели со двумя топливными баками	150	

^{*1} - модели без АНС и рейлингов на крыше; ^{*2} - модели с АНС и рейлингами на крыше; ^{*3} - модели без АНС с рейлингами на крыше.

Меры безопасности при выполнении работ с различными системами

При установке мобильной системы радиосвязи

радиосвязи


Конструктивно электронный блок управления выполнен таким образом, чтобы исключить влияние на него внешних электромагнитных помех. Поэтому необходимо придерживаться следующих мер предосторожности:

1. Устанавливайте антенну как можно дальше от электронного блока. Электронный блок управления двигателем расположен под приборной панелью, так что антенна должна устанавливаться в задней части автомобиля.

2. Проверьте правильность настройки (согласования) кабеля и антенны.

3. Не устанавливайте на автомобиль мощную радиостанцию.

3. Прокладывайте антенный кабель как можно дальше от проводки электронного блока управления, по меньшей мере в 20 см, и тем более не перекручивайте их вместе.

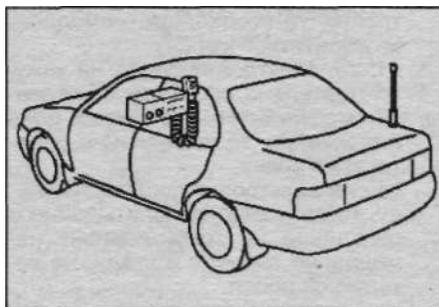

5. Не открывайте крышку или корпус электронного блока управления без

крайней необходимости (некоторые выводы могут быть повреждены статическим электричеством).

При работе с системой SRS (подушками безопасности)

Внимание: случайное срабатывание подушек безопасности или ремня с преднатяжителем может привести к серьезным травмам, поэтому необходимо внимательно изучить и выполнять все требования техники безопасности, указанные в данном подразделе.

1. После выключения зажигания и отсоединения провода от отрицательной клеммы АКБ подождите не менее 90 секунд, прежде чем приступить к дальнейшей работе.