


СТАРТЕР 2GR-FE

СНЯТИЕ

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Снимите сальник впускного воздухопровода холодного воздуха.

Освободите 7 фиксаторов и снимите сальник впускного воздухопровода.

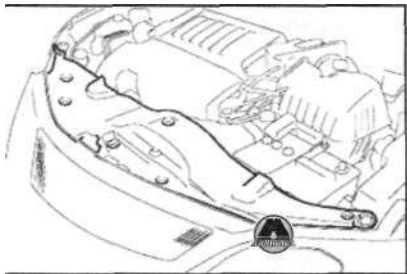

3. Снимите декоративную крышку V-образного двигателя.

Возьмитесь спереди за декоративную крышку V-образного двигателя и поднимите ее, чтобы...

Продолжение в книге...