


# ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ



Работы показаны на примере электромагнитного клапана левой головки блока цилиндров. Клапан правой головки блока цилиндров снимают и устанавливают аналогично.

**Вам потребуется ключ «на 10».**

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите декоративный кожух двигателя

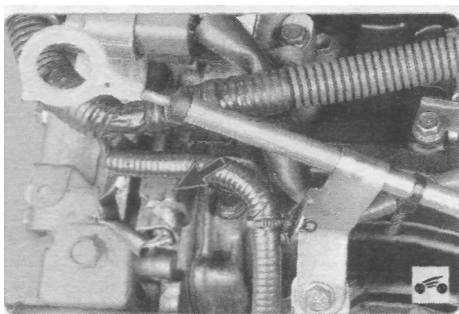

3. Сжав фиксатор, отсоедините ...

Продолжение в книге...