


СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ



Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя.

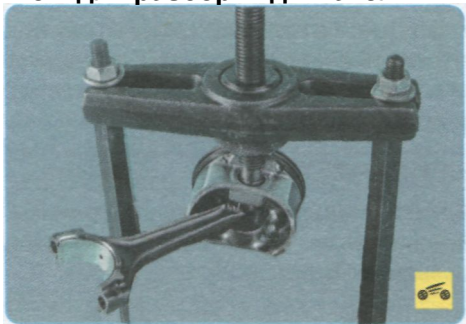

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и...

Продолжение в книге...