


УСТАНОВКА НОВОГО ТОРСИОНА

1. Нанести смазочный материал на шлицы торсиона, затем установить в базу торсиона.

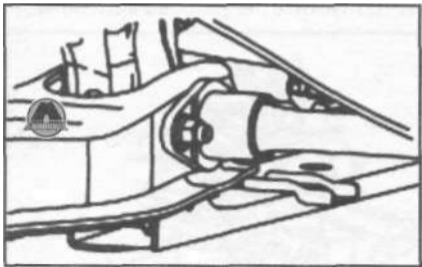

Продолжение в книге.