


Передние приводные валы

Снятие и установка

1. Расконтрите ободок (1) гайки (2) крепления ступицы колеса.

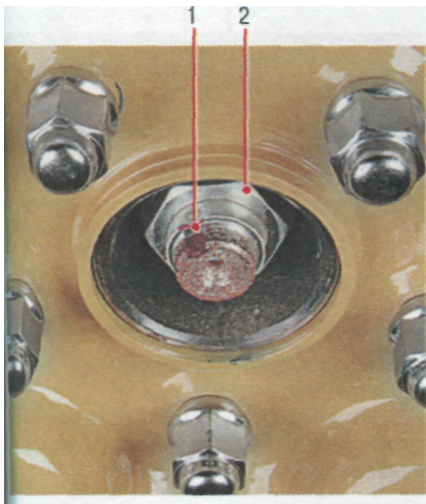

2. Поддомкратьте ...

Продолжение в книге...